


Opis

Heterogeniczna wykładzina podłogowa do wnętrz o grubości 3,45 mm.

1. Powierzchnia z tłoczonym wzorem.
2. Ochrona powierzchni Top Clean XP.
3. Przezroczysta winylowa warstwa użytkowa.
4. Druk wysokiej rozdzielczości.
5. Nietkane włókno szklane.
6. Jednolity homogeniczny arkusz kalandrowany – winyl z recyklingu.
7. Pianka o zamkniętej strukturze komórkowej dużej gęstości.

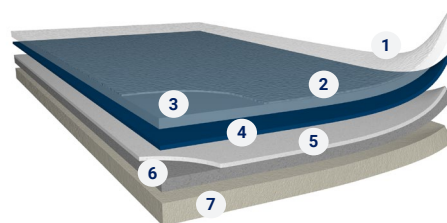

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	OMNISPORTS SPEED
-------------	-------	------------------

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0120-006-DoP-2013-04

KLASYFIKACJA

Typ pokrycia podłogowego	EN 14041	Heterogeniczne wewnętrzne pokrycie podłogowe
--------------------------	----------	--

CHARAKTERYSTYKA

Grubość całkowita	EN 24346 (EN 428)	3,45 mm
Jednolita warstwa ściernalna	EN ISO 24340	0,65 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3 040 g/m ²
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Długość	ISO 24341 (EN 426)	20,5 mb


WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA

Tarcie	EN13036-4	80-110
Amortyzacja uderzenia	EN 14808	≥ 4%
Odkształcenie pionowe	EN 14809	≤ 0,8 mm
Połysk zwierciadlany	EN ISO 2813	≤ 30

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Odbicie pionowe piłki	EN 12235	≥ 90%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} -s1*
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 1 g
Odporność na wgniecenia	Średnia wartość zmierzona EN 1516	≤ 0,18 mm ≤ 0,50 mm
Poprawa akustyki	NFS-074	Klasa A ≤ 65 dB
Opór cieplny	EN ISO 14456	Ok. 0,05 m ² K/W – zgodne z ogrzewaniem podłogowym

Dostępne kolory

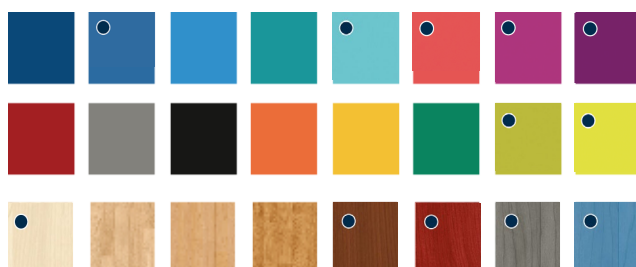

● Dostępny NA ŻYCZENIE, minimalne zamówienie: 700 m² (+/- 10%).

*Instalacja klejona na betonie.

**Dla instalacji nieklejonych 5 lat gwarancji.

Poradnik instalacji i konserwacji dostępny na życzenie.

Dane techniczne na moment publikacji (01/2021).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.

