


Opis

- DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI I DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDNOŚCI**
Wytłoczony wzór w połączeniu z zabezpieczeniem powierzchni TopClean XP™
- EKSTREMALNA OCHRONA I TRWAŁOŚĆ**
Przezroczysta, jednorodna warstwa użytkowa z czystego PVC
- DYNAMICZNE KOLORY I REALISTYCZNE DEKORY**
Druk w wysokiej rozdzielczości zapewniający realistyczny wygląd powierzchni drewna i większą intensywność koloru
- NOWOŚĆ! DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI I WZMOCNIONE WRAŻENIA Z GRY**
Omnisports X3LT – Ekstremalna technologia 3 warstw:
Włókno szklane + arkusz kalandrowany + pianka XCS

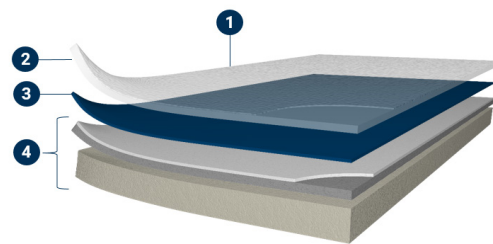

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	ACTIVE+
-------------	-------	---------

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0120-095-DoP-2020-09

KLASYFIKACJA

Typ pokrycia podłogowego	EN 14904	Heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe
--------------------------	----------	--

CHARAKTERYSTYKA

Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	8,1 mm
Jednolita warstwa ścieralna	EN ISO 24340	0,7 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	4760 g/m ²
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Długość	ISO 24341 (EN 426)	20,5 mb

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA

Tarcie	EN13036-4	80-110
Amortyzacja uderzenia	EN 14808	P2 ≥ 35%
Odkształcenie pionowe	EN 14809	P2
Połysk zwierciadlany	EN ISO 2813	≤ 30

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Odbicie pionowe piłki	EN 12235	≥ 95%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} -s1*
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 0,25 g
Odporność na wgniecenia	Średnia wartość zmierzona EN 1516	≤ 0,20 mm ≤ 0,50 mm
Odporność na obciążenia toczne	EN 1569	≤ 0,50 mm
Poprawa akustyki	NFS-074	Klasa A ≤ 65 dB
Opór cieplny	EN ISO 14456	Ok. 0,12 m ² K/W – zgodne z ogrzewaniem podłogowym



*Instalacja klejona i GreenLay na betonie.

Poradnik instalacji i konserwacji dostępny na życzenie.

Dane techniczne na moment publikacji (04/2021).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.